

# Mainsign flow

メインサインフロー

フルカラーLED  
が流れる!



壁付ユニット



サインスタンド

LBスタンド



WFスタンドS・M・L



マルチスタンド

他のアイテムともマグネット通電でワンタッチ接続!

## メインサインフロア規格品

### MF- ジャグラー




正面図



側面図

北電子様意匠許可済商品

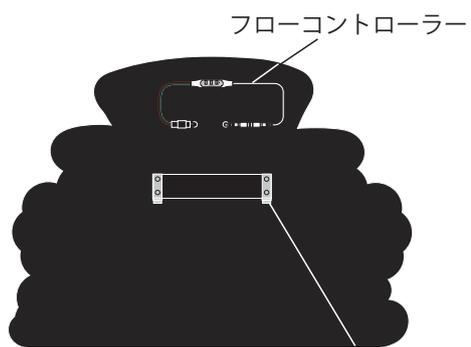

背面図

エナーマグネット通電基板


### MF-GOGO



正面図



側面図

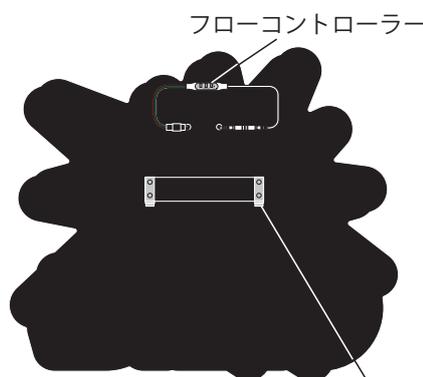

背面図

エナーマグネット通電基板

### MF- ジャグラー

材質	アクリル・塩ビ・EPS
電圧	12V
消費電力	13.8W
重量	
フローコントローラー	手押しリモコン付き (69パターン)
通電方式	エナーマグネット通電

本体のみでは光りません。通電アイテムとの組合せが必要になります。

### MF-GOGO

材質	アクリル・塩ビ・EPS
電圧	12V
消費電力	16.2W
重量	
フローコントローラー	手押しリモコン付き (69パターン)
通電方式	エナーマグネット通電

本体のみでは光りません。通電アイテムとの組合せが必要になります。


## オリジナルデータ入稿の場合



正面図



側面図

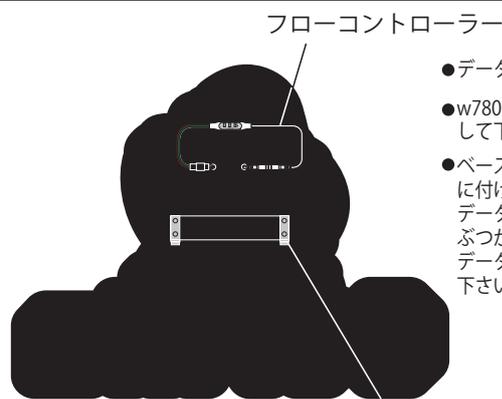

背面図

エナーマグネット通電基板

- データは表面だけで大丈夫です。
- w780以内 h600以内で作成して下さい。
- ベースサイン (ユニットゲート) に付ける場合はサイドサインもデータ入稿の場合はお互いがぶつからないように考慮してデータ作成して下さい。

白の部分を入れた方がフルカラーが際立ちます。

製品動画

YouTube



改良により仕様が変更になる場合がございます。ご了承ください。