Exchange Stand EX

エクスチェンジスタンドEX

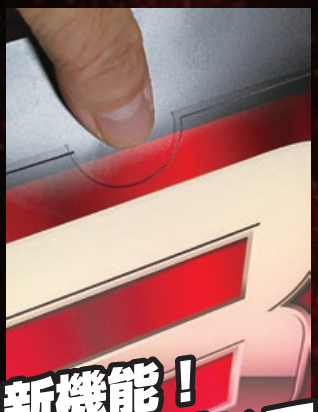

新機能！
窪みが付いて
取出し簡単！

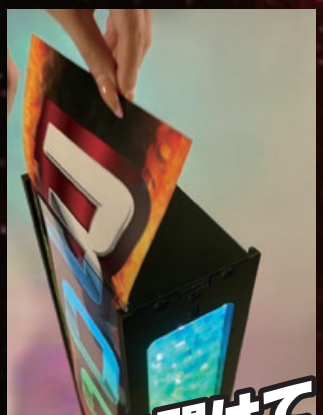

隙間を開けて
差し込むだけ！

5V
モバイルバッテリー
20000mmA
最大連続稼働 **7H**
電源コンセント対応！

4面光って目立つ！
スタンド登場！
両面型

レインボーLED
が艶やかさを演出！

※両側面はシート交換不可

改良により仕様が変更になる場合がございます。ご了承ください。

商品詳細図

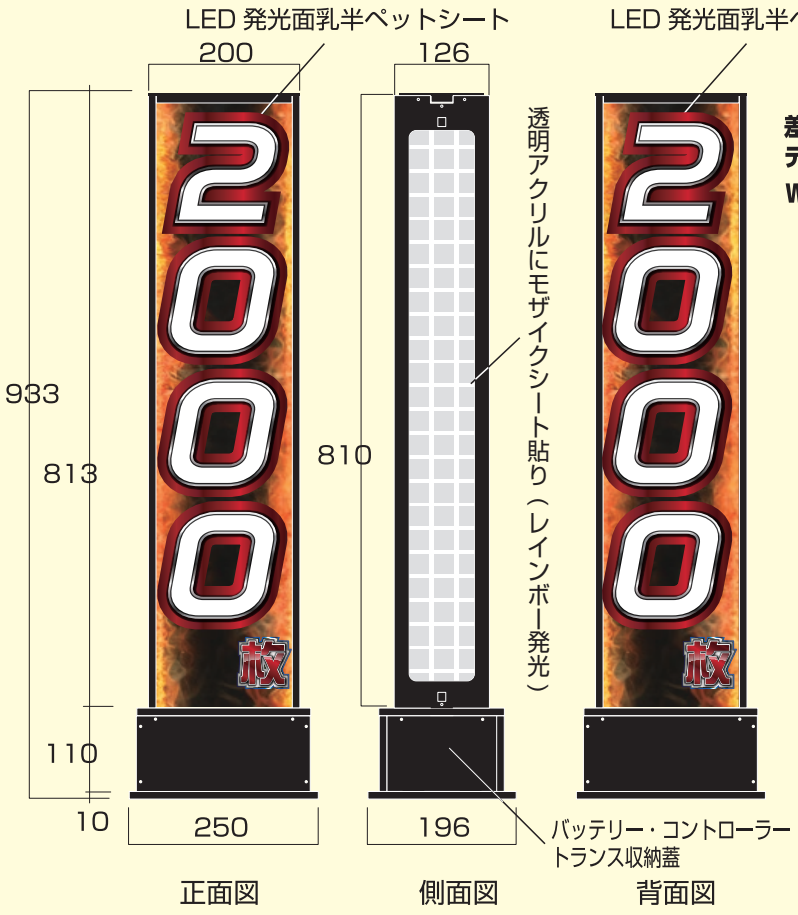

差替え電飾ペットシート
データ入稿出力サイズ
W184×H809mm



オプション

本体材質	10mm ポリライト
本体重量	3kg
発光面	アクリル乳半 2mm
	透明ペット 1mm
LED 材質	流れる RGB テープライト
LED 電流	約 0.84A
消費電力	10.1W
使用コントローラー	フローコントローラー
オプション電源	● 5V モバイルバッテリー ※変換コード付き ● 5V ダウントランス ※100V 差し込みコード付き

その他のオプション
- ペット出力
- 差替えモザイクシート

レインボーフロー コントローラー 標準付属

電飾ペット出力シート（オプション）

規格テンプレート数字変更可

A B C

完全データ入稿
W184×H809mm

通常は透明ペット出力になります。

その他のオプション

モバイルバッテリー対応



100V 電源対応

差替面アクリルモザイクシート



モザイクシートは透明アクリル板に貼ります。

押しボタン式コントローラー

標準付属
69 パターン

製品動画

YouTube

改良により仕様が変更になる場合がございます。ご了承ください。