

Amusement Decoration Full LineUp Catalog 2022



パチンコ・パチスロホール向け サイン装飾 総合カタログ



■製品のお問い合わせやご購入は下記の取扱代理店へ

《取扱代理店》



<https://www.pachiv.jp/>

■仕様や設置方法などの製品詳細についてはフリーダイヤルへ ☎ **0120-41-3129** 平日/am9:00~pm6:00
(株式会社サインビクトリー)

本製品は改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

LASVEGAS *Series*

ラスベガス シリーズ カタログ 2022


各メーカー著作権許可済み MADE in JAPAN ONLY

ラスベガスシリーズは国内工場にて 開発・生産を行っております

新製品も
続々登場!



大型業務用プリンタによる
完全自社印刷

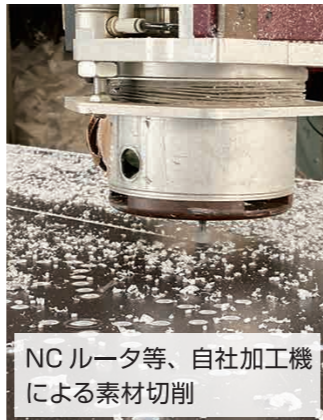

NC ルータ等、自社加工機
による素材切削



LED・コントローラー等の
電子部品組み立て



細部切削・塗装等、社内
職人による仕上げ作業

 ユニットキャラ P3 - 14	 ユニットゲート P15 - 20	 メインサイン P21 - 26	 サイドサイン P27 - 30	 タワーアタッチ P31 - 32	 サイドピクト P33 - 36
 ラスベガスホイール P61 - 64	 ラスベガスカルーセル P65 - 67	 キャラオブジェ P68	 レトロマーキー P69 - 71	 ダイヤモンドフラッシュ P72	 ラスベガスリール P73 - 76
 スターダストサイン P87	 スターダストサイン P88	 ビッグキャラ P89 - 90	 フローイングゲート P91 - 92	 シェイクサイン P93 - 95	 ユニットゲートミニ P96

※キャラクターを使用している規格商品は意匠許可を各メーカーから取得済みですので、安心してお使いいただけます。

特許取得エナーマグネット通電は4種類の基板があります



特許 第6406634号



マグネット L型基板 主な使用製品
ベースサイン・メインサイン・サイドサイン
フロントサイン・サイドピクト・ピクトスタンド
レボリューション EX など

L型基板
使用



特許 第6312914号



マグネット M基板 主な使用製品
ユニットキャラ M・ラスベガスマーキュリー
回転台 M など

M基板
使用



特許 第6312914号




マグネット S基板 主な使用製品
ユニットキャラ S・ラスベガスシャワー
ラスベガスカルーセル 600/900
タワーアタッチ・回転台 S など

S基板
使用



特許 第6312914号



マグネット SS基板 主な使用製品
スリムキャラタッチ・わっしょい・レボリューション
EXの回転部分・ミニオブジェ・ラスベガス
カルーセル 450・カルーセルの馬部分など

SS基板
使用

 レボリューションEX P37 - 40	 わっしょい P41 - 46	 スリムキャラタッチ P47 - 54	 ミニオブジェ P55 - 56	 ラスベガスマーキュリー P57 - 58	 ラスベガスシャワー P59 - 60
 フローイングサイン P77 - 78	 レインボーサークル ユニット P79 - 80	 レインボーサークル ユニット DX P80 - 81	 RGB スリム P82	 イルミパネル P83 - 84	 ユニットキャライルミ P85 - 86
 ピクトスタンド P97	 モデリングジャグラー P98	 フォームギリシャ P99	 サークルフレーム P100	 キャラクターボード P100	 オーダーメイドサイン P101 - 102

※キャラクターを使用している規格商品は意匠許可を各メーカーから取得済みですので、安心してお使いいただけます。

LEDで光る! 配線不要! 交換できる!

Unit Chara

ユニットキャラ

スタンダード Standard

実用新案登録 第3205085号
エナーマグネット通電方式
特許 第6312914号

ユニットキャラは専用スタンド等と組み合わせることによりマグネット通電で光るLED内照装飾です。別頁の製品との組合せも可能!

室内専用 100V



スタンドに
乗せると光る!


ユニットキャラシリーズは単体では点灯しません。
専用通電スタンド(別売)等が必要です。

北電子・PIONEER・SANYO・大都技研・
ユニバーサルエンターテインメント・東北新社

各メーカー意匠許可済み

Sサイズ


※下図は一例です。デザインにより若干寸法が変わります。

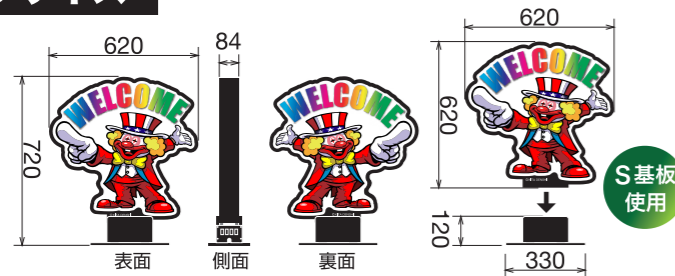

《本体》

	Sサイズ	Mサイズ
消費電力	約18W	約20W
重量	約2kg	約3kg
材質	造形スチロール・アクリル	
定格電圧	12V	
光源	白3inチップLED 白色モジュール	

Mサイズ

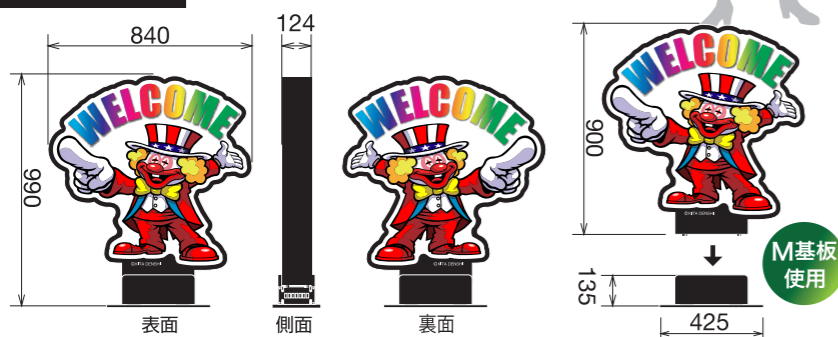

《通電スタンド》

	Sサイズ	Mサイズ
重量	約2kg	約3kg
材質	PVC 12mm	
定格電圧	100V	
変換トランス	12V用150W	12V用200W

※スタンドは別売 ※Mサイズはスタンドと組み合わせても高さ1m以内になるよう設計されています。

オプションでオリジナルデザインも製作可能 (要データ入稿)

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

Unit Chara

ユニットキャラ

フルカラー RGB

NEW RGB仕様のユニットキャラが誕生!!

本体にRGBコントローラー付属。18パターンの鮮やかな点滅パターンが楽しめます!

実用新案登録 第3205085号
エナーマグネット通電方式
特許 第6312914号

室内専用 100V



オプションで
無線リモコンも可能
※通常は有線リモコン付属


ユニットキャラシリーズは単体では点灯しません。
専用通電スタンド(別売)等が必要です。

各メーカー意匠許可済み

北電子・PIONEER・SANYO・大都技研・ユニバーサルエンターテインメント・東北新社

Sサイズ


※下図は一例です。デザインにより若干寸法が変わります。

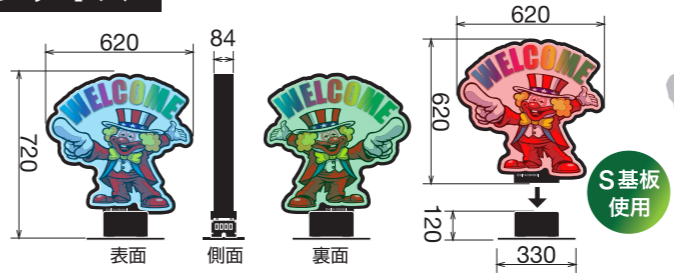

《本体》

	Sサイズ	Mサイズ
消費電力	約45W	約50W
重量	約2kg	約3kg
材質	造形スチロール・アクリル	
定格電圧	12V	
光源	RGB3inチップLED	

Mサイズ

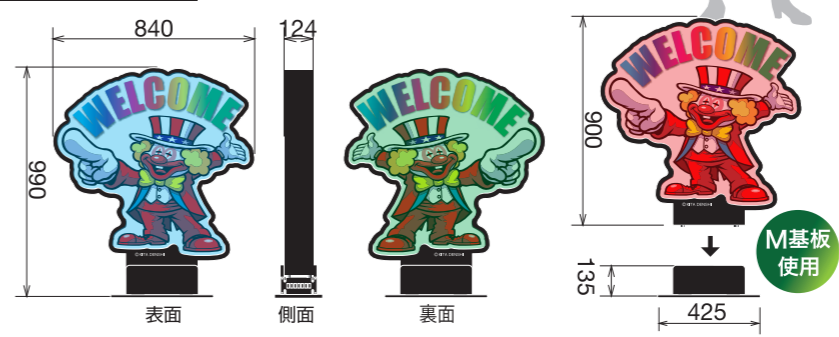

《通電スタンド》

	Sサイズ	Mサイズ
重量	約2kg	約3kg
材質	PVC 12mm	
定格電圧	100V	
変換トランス	12V用150W	12V用200W

※スタンドは別売 ※Mサイズはスタンドと組み合わせても高さ1m以内になるよう設計されています。

オプションでオリジナルデザインも製作可能 (要データ入稿)

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

データ入稿で受付! 嬉しいローコスト!

NEW ユニットキャラ **Unit Chara** ていけい **定型**

実用新案登録 第3205085号
エナーマグネット通電方式
特許 第6312914号

ローコストでも
しっかり自立!!



定型テンプレートは豊富な**10種**



配線不要 専用通電スタンドに搭載するだけで
内照式 LED が点灯して使える!

定型は
データ入稿
のみ受付!

※UT-CS と UT-CM は表裏の
データが必要です。

ユニットキャラシリーズは単体では点灯しません。
専用通電スタンド(別売)等が必要です。(専用スタンドは点滅器付き)

ユニットキャラ定型のRGB仕様!

NEW ユニットキャラ **Unit Chara** ていけい **定型** **RGB**

実用新案登録 第3205085号
エナーマグネット通電方式
特許 第6312914号

本体に RGB コントローラー付属。18 パターンの鮮やかな点滅パターンが楽しめます!



要データ入稿

ユニットキャラシリーズは単体では点灯しません。
専用通電スタンド(別売)等が必要です。(専用スタンドは点滅器付き)

S サイズ ※下図は一例です。テンプレートにより若干寸法が変わります。

表面 側面 裏面 S基板使用

《 本体 》		
	S サイズ	M サイズ
消費電力	約18W	約20W
重量	約 2 kg	約 3 kg
材質	造形スチロール・アクリル	
定格電圧	12V	
光源	白3inチップLED 白色モジュール	

M サイズ

表面 側面 裏面 M基板使用

《 通電スタンド 》		
	S サイズ	M サイズ
重量	約 2 kg	約 3 kg
材質	PVC 12mm	
定格電圧	100V	
変換トランス	12V用150W	12V用200W

※スタンドは別売 ※M サイズはスタンドと組み合わせても高さ 1m 以内になるよう設計されています。
【データ入稿について】 Illustrator 形式のデータのみ受付可。フォント等は必ずアウトライン化してください。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

S サイズ ※下図は一例です。テンプレートにより若干寸法が変わります。

表面 側面 裏面 S基板使用

《 本体 》		
	S サイズ	M サイズ
消費電力	約 45W	約 50W
重量	約 2 kg	約 3 kg
材質	造形スチロール・アクリル	
定格電圧	12V	
光源	RGB3in チップ LED	

M サイズ


表面 側面 裏面 M基板使用

《 通電スタンド 》		
	S サイズ	M サイズ
重量	約 2 kg	約 3 kg
材質	PVC 12mm	
定格電圧	100V	
変換トランス	12V用150W	12V用200W

※スタンドは別売 ※M サイズはスタンドと組み合わせても高さ 1m 以内になるよう設計されています。
【データ入稿について】 Illustrator 形式のデータのみ受付可。フォント等は必ずアウトライン化してください。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

ユニットキャラ スタンダード RGB 兼用デザイン テンプレート




《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W500×H620×D84

スタンダードS	UJS-13S	S基板使用
RGB-S	UJR-13S	

Mサイズ：W740×H900×D124

スタンダードM	UJS-13M	M基板使用
RGB-M	UJR-13M	




《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W540×H620×D84

スタンダードS	UJS-14S	S基板使用
RGB-S	UJR-14S	

Mサイズ：W790×H900×D124

スタンダードM	UJS-14M	M基板使用
RGB-M	UJR-14M	



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W540×H620×D84

スタンダードS	UJS-15S	S基板使用
RGB-S	UJR-15S	

Mサイズ：W790×H900×D124

スタンダードM	UJS-15M	M基板使用
RGB-M	UJR-15M	

海物語シリーズ SANYO 公認

※ユニットキャラシリーズは単体では光りません。専用スタンド(7P)等が必要です。 ※品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W580×H620×D84

スタンダードS	UUS-1S	S基板使用
RGB-S	UUR-1S	

Mサイズ：W850×H900×D124

スタンダードM	UUS-1M	M基板使用
RGB-M	UUR-1M	



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W580×H620×D84

スタンダードS	UUS-2S	S基板使用
RGB-S	UUR-2S	

Mサイズ：W850×H900×D124

スタンダードM	UUS-2M	M基板使用
RGB-M	UUR-2M	



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W580×H620×D84

スタンダードS	UUS-3S	S基板使用
RGB-S	UUR-3S	

Mサイズ：W850×H900×D124

スタンダードM	UUS-3M	M基板使用
RGB-M	UUR-3M	



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W580×H620×D84

スタンダードS	UUS-4S	S基板使用
RGB-S	UUR-4S	

Mサイズ：W850×H900×D124

スタンダードM	UUS-4M	M基板使用
RGB-M	UUR-4M	



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W580×H620×D84

スタンダードS	UUS-5S	S基板使用
RGB-S	UUR-5S	

Mサイズ：W850×H900×D124

スタンダードM	UUS-5M	M基板使用
RGB-M	UUR-5M	



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W650×H620×D84

スタンダードS	UUS-6S	S基板使用
RGB-S	UUR-6S	

Mサイズ：W950×H840×D124

スタンダードM	UUS-6M	M基板使用
RGB-M	UUR-6M	



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W450×H620×D84

スタンダードS	UUS-7S	S基板使用
RGB-S	UUR-7S	

Mサイズ：W660×H900×D124

スタンダードM	UUS-7M	M基板使用
RGB-M	UUR-7M	



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W600×H590×D84

スタンダードS	UUS-8S	S基板使用
RGB-S	UUR-8S	

Mサイズ：W870×H880×D124

スタンダードM	UUS-8M	M基板使用
RGB-M	UUR-8M	



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W600×H580×D84

スタンダードS	UUS-9S	S基板使用
RGB-S	UUR-9S	


Mサイズ：W870×H870×D124

スタンダードM	UUS-9M	M基板使用
RGB-M	UUR-9M	

ユニットキャラ スタンダード RGB 兼用デザイン テンプレート

ハナハナシリーズ PIONEER 公認

※ユニットキャラシリーズは単体では光りません。専用スタンド(7P)等が必要です。 ※品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。

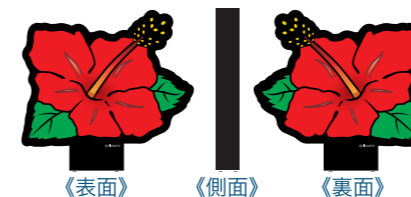


《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W600×H560×D84

スタンダードS	UHS-1S	S基板使用
RGB-S	UHR-1S	

Mサイズ：W870×H820×D124

スタンダードM	UHS-1M	M基板使用
RGB-M	UHR-1M	




《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W670×H440×D84

スタンダードS	UHS-2S	S基板使用
RGB-S	UHR-2S	

Mサイズ：W975×H640×D124

スタンダードM	UHS-2M	M基板使用
RGB-M	UHR-2M	




《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W700×H450×D84

スタンダードS	UHS-3S	S基板使用
RGB-S	UHR-3S	

Mサイズ：W980×H650×D124

スタンダードM	UHS-3M	M基板使用
RGB-M	UHR-3M	




《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W690×H585×D84

スタンダードS	UHS-4S	S基板使用
RGB-S	UHR-4S	

Mサイズ：W960×H820×D124

スタンダードM	UHS-4M	M基板使用
RGB-M	UHR-4M	




《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W590×H585×D84

スタンダードS	UHS-5S	S基板使用
RGB-S	UHR-5S	

Mサイズ：W860×H765×D124

スタンダードM	UHS-5M	M基板使用
RGB-M	UHR-5M	



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W585×H560×D84


スタンダードS	UHS-6S	S基板使用
RGB-S	UHR-6S	

Mサイズ：W880×H810×D124

スタンダードM	UHS-6M	M基板使用
RGB-M	UHR-6M	

牙狼<GARO>シリーズ 東北新社 公認

※ユニットキャラシリーズは単体では光りません。専用スタンド(7P)等が必要です。 ※品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。




《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W545×H620×D84

スタンダードS	UGAS-1S	S基板使用
RGB-S	UGAR-1S	

Mサイズ：W770×H900×D124

スタンダードM	UGAS-1M	M基板使用
RGB-M	UGAR-1M	




《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W610×H620×D84

スタンダードS	UGAS-2S	S基板使用
RGB-S	UGAR-2S	

Mサイズ：W885×H900×D124

スタンダードM	UGAS-2M	M基板使用
RGB-M	UGAR-2M	




《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W525×H620×D84

スタンダードS	UGAS-3S	S基板使用
RGB-S	UGAR-3S	

Mサイズ：W760×H890×D124

スタンダードM	UGAS-3M	M基板使用
RGB-M	UGAR-3M	




《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W565×H600×D84

スタンダードS	UGAS-4S	S基板使用
RGB-S	UGAR-4S	

Mサイズ：W820×H880×D124

スタンダードM	UGAS-4M	M基板使用
RGB-M	UGAR-4M	




《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W530×H600×D84

スタンダードS	UGAS-5S	S基板使用
RGB-S	UGAR-5S	

Mサイズ：W770×H880×D124

スタンダードM	UGAS-5M	M基板使用
RGB-M	UGAR-5M	



《表面》 《側面》 《裏面》

Sサイズ：W575×H600×D84

スタンダードS	UGAS-6S	S基板使用
RGB-S	UGAR-6S	

Mサイズ：W840×H880×D124

スタンダードM	UGAS-6M	M基板使用
RGB-M	UGAR-6M	

ユニットキャラ **スタンダード** **RGB** 兼用デザイン テンプレート

押忍! 番長シリーズ 大都技研 公認

※ユニットキャラシリーズは単体では光りません。専用スタンド(7P)等が必要です。 ※品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。



Sサイズ: W535xH620xD84

スタンダードS	UBAS-1S	S基板使用
RGB-S	UBAR-1S	

Mサイズ: W775xH900xD124

スタンダードM	UBAS-1M	M基板使用
RGB-M	UBAR-1M	



Sサイズ: W535xH620xD84

スタンダードS	UBAS-2S	S基板使用
RGB-S	UBAR-2S	

Mサイズ: W775xH900xD124

スタンダードM	UBAS-2M	M基板使用
RGB-M	UBAR-2M	




Sサイズ: W635xH610xD84

スタンダードS	UBAS-3S	S基板使用
RGB-S	UBAR-3S	

Mサイズ: W920xH900xD124

スタンダードM	UBAS-3M	M基板使用
RGB-M	UBAR-3M	

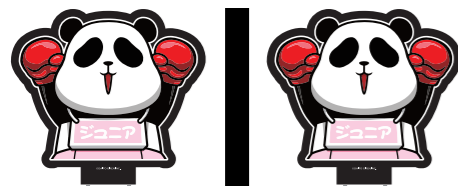

Sサイズ: W670xH610xD84

スタンダードS	UBAS-4S	S基板使用
RGB-S	UBAR-4S	

Mサイズ: W950xH890xD124

スタンダードM	UBAS-4M	M基板使用
RGB-M	UBAR-4M	



Sサイズ: W600xH575xD84

スタンダードS	UBAS-5S	S基板使用
RGB-S	UBAR-5S	

Mサイズ: W870xH835xD124

スタンダードM	UBAS-5M	M基板使用
RGB-M	UBAR-5M	



Sサイズ: W600xH575xD84

スタンダードS	UBAS-6S	S基板使用
RGB-S	UBAR-6S	

Mサイズ: W870xH835xD124

スタンダードM	UBAS-6M	M基板使用
RGB-M	UBAR-6M	



Sサイズ: W600xH575xD84

スタンダードS	UBAS-7S	S基板使用
RGB-S	UBAR-7S	

Mサイズ: W870xH835xD124

スタンダードM	UBAS-7M	M基板使用
RGB-M	UBAR-7M	



Sサイズ: W600xH575xD84

スタンダードS	UBAS-8S	S基板使用
RGB-S	UBAR-8S	

Mサイズ: W870xH835xD124

スタンダードM	UBAS-8M	M基板使用
RGB-M	UBAR-8M	



Sサイズ: W600xH575xD84

スタンダードS	UBAS-9S	S基板使用
RGB-S	UBAR-9S	

Mサイズ: W870xH835xD124

スタンダードM	UBAS-9M	M基板使用
RGB-M	UBAR-9M	



Sサイズ: W600xH575xD84

スタンダードS	UBAS-10S	S基板使用
RGB-S	UBAR-10S	

Mサイズ: W870xH835xD124

スタンダードM	UBAS-10M	M基板使用
RGB-M	UBAR-10M	




Sサイズ: W600xH575xD84

スタンダードS	UBAS-11S	S基板使用
RGB-S	UBAR-11S	

Mサイズ: W870xH835xD124

スタンダードM	UBAS-11M	M基板使用
RGB-M	UBAR-11M	

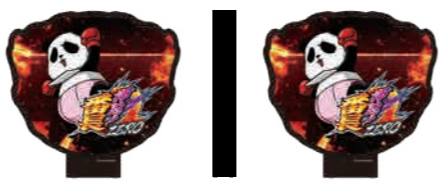

Sサイズ: W600xH575xD84

スタンダードS	UBAS-12S	S基板使用
RGB-S	UBAR-12S	

Mサイズ: W870xH835xD124

スタンダードM	UBAS-12M	M基板使用
RGB-M	UBAR-12M	

ユニットキャラ **スタンダード** **RGB** 兼用デザイン テンプレート

大工の源さんシリーズ SANYO 公認

※ユニットキャラシリーズは単体では光りません。専用スタンド(7P)等が必要です。 ※品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。



Sサイズ: W570xH620xD84

スタンダードS	UGES-1S	S基板使用
RGB-S	UGER-1S	

Mサイズ: W830xH900xD124

スタンダードM	UGES-1M	M基板使用
RGB-M	UGER-1M	



Sサイズ: W630xH620xD84

スタンダードS	UGES-2S	S基板使用
RGB-S	UGER-2S	

Mサイズ: W925xH900xD124

スタンダードM	UGES-2M	M基板使用
RGB-M	UGER-2M	



Sサイズ: W620xH530xD84

スタンダードS	UGES-3S	S基板使用
RGB-S	UGER-3S	

Mサイズ: W900xH770xD124

スタンダードM	UGES-3M	M基板使用
RGB-M	UGER-3M	



Sサイズ: W630xH530xD84

スタンダードS	UGES-4S	S基板使用
RGB-S	UGER-4S	

Mサイズ: W915xH760xD124

スタンダードM	UGES-4M	M基板使用
RGB-M	UGER-4M	



Sサイズ: W515xH620xD84

スタンダードS	UGES-5S	S基板使用
RGB-S	UGER-5S	

Mサイズ: W730xH900xD124

スタンダードM	UGES-5M	M基板使用
RGB-M	UGER-5M	



Sサイズ: W540xH620xD84

スタンダードS	UGES-6S	S基板使用
RGB-S	UGER-6S	

Mサイズ: W785xH900xD124

スタンダードM	UGES-6M	M基板使用
RGB-M	UGER-6M	



Sサイズ: W580xH620xD84

スタンダードS	UGES-7S	S基板使用
RGB-S	UGER-7S	

Mサイズ: W840xH900xD124

スタンダードM	UGES-7M	M基板使用
RGB-M	UGER-7M	



Sサイズ: W680xH520xD84

スタンダードS	UGES-8S	S基板使用
RGB-S	UGER-8S	

Mサイズ: W950xH790xD124

スタンダードM	UGES-8M	M基板使用
RGB-M	UGER-8M	



Sサイズ: W680xH605xD84

スタンダードS	UGES-9S	S基板使用
RGB-S	UGER-9S	

Mサイズ: W950xH870xD124

スタンダードM	UGES-9M	M基板使用
RGB-M	UGER-9M	

数字シリーズ **RGBのみ**

※数字シリーズはスタンダードタイプのご用意はありません。RGBタイプのみとなります。 ※ユニットキャラシリーズは単体では光りません。専用スタンド(7P)等が必要です。




Sサイズ: W365xH600xD84

RGB-S	UNR-1S	S基板使用
-------	--------	-------

Mサイズ: W530xH890xD124

RGB-M	UNR-1M	M基板使用
-------	--------	-------



Sサイズ: W430xH600xD84

RGB-S	UNR-4S	S基板使用
-------	--------	-------

Mサイズ: W620xH890xD124

RGB-M	UNR-4M	M基板使用
-------	--------	-------



Sサイズ: W420xH600xD84

RGB-S	UNR-5S	S基板使用
-------	--------	-------

Mサイズ: W600xH900xD124

RGB-M	UNR-5M	M基板使用
-------	--------	-------



Sサイズ: W560xH600xD84

RGB-S	UNR-20S	S基板使用
-------	---------	-------

Mサイズ: W820xH890xD124

RGB-M	UNR-20M	M基板使用
-------	---------	-------

ユニットキャラ スタンダード RGB 兼用デザイン テンプレート

沖ドキ! シリーズ

ユニバーサル
エンターテインメント 公認

※ユニットキャラシリーズは単体では光りません。専用スタンド(7P)等が必要です。 ※品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。

《表面》	《側面》	《裏面》	《表面》	《側面》	《裏面》
Sサイズ: W630×H510×D84			Sサイズ: W630×H510×D84		
スタンダードS	UOKIS-1S	S基板使用	スタンダードS	UOKIS-2S	S基板使用
RGB-S	UOKIR-1S		RGB-S	UOKIR-2S	
Mサイズ: W950×H780×D124			Mサイズ: W950×H780×D124		
スタンダードM	UOKIS-1M	M基板使用	スタンダードM	UOKIS-2M	M基板使用
RGB-M	UOKIR-1M		RGB-M	UOKIR-2M	

《表面》	《側面》	《裏面》	《表面》	《側面》	《裏面》
Sサイズ: W615×H580×D84			Sサイズ: W580×H620×D84		
スタンダードS	UOKIS-4S	S基板使用	スタンダードS	UOKIS-5S	S基板使用
RGB-S	UOKIR-4S		RGB-S	UOKIR-5S	
Mサイズ: W950×H900×D124			Mサイズ: W840×H900×D124		
スタンダードM	UOKIS-4M	M基板使用	スタンダードM	UOKIS-5M	M基板使用
RGB-M	UOKIR-4M		RGB-M	UOKIR-5M	

実用新案登録 第3205085号
エナーマグネット通電方式
特許 第6312914号



Unit Chara

てい けい てい けい アール ジー ビー
定型 定型 RGB

テンプレート サイズ一覧

ユニットキャラ「定型」シリーズはデータ入稿が必要です。テンプレート (Illustrator 形式) をご用意しておりますのでデータ制作の際は必ずご利用のうえ、入稿してください。

定型シリーズの詳細は **5P~6P** をご覧ください。

S基板使用 Sサイズ 定型タイプ / 定型 RGB タイプ共通

UT-AS	UT-BE	UT-CS	UT-DS	UT-ES
680	680	630	560	580
630	590	600	620	620

※UT-CS は表と裏の各データが必要です。

M基板使用 Mサイズ 定型タイプ / 定型 RGB タイプ共通

UT-AM	UT-BM	UT-CM
980	950	930
900	830	900
UT-DM	UT-EM	
820	850	
900	900	

※UT-CM は表と裏の各データが必要です。

10種類から選べる!
豊富なバリエーション

Unit Chara スタンダード RGB 共通
オリジナルデザインも製作可能!

要データ入稿 (Illustrator 形式)
※デザインは下図のサイズに合わせて制作してください。両面型なので必ず左右シンメトリーになるようにデザインのうえ、表面と裏面の両方のデータをご用意ください。

Sタイプ 製品厚み 84mm
W630mm 以内
H600mm 以内
S基板使用

Mタイプ 製品厚み 124mm
W930mm 以内
H900mm 以内
M基板使用

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

ホール装飾人気No.1

マグネット通電でワンタッチ交換！
誰でも簡単にイメチェンできる！

ユニットゲート
Energized Magnet
UNIT GATE

実用新案登録 第 3205085 号
エナーマグネット通電方式
特許 第 6406634 号



ユニットゲートは **ベースサイン** **メインサイン** **サイドサイン** を組み合わせたホール装飾です。

サイドサイン


メインサイン

サイドサイン

＼ 待望の新登場 ！

ベースサイン ブラック

シンプルなブラック仕様だから機種を選ばずに使える＆嬉しいローコスト！

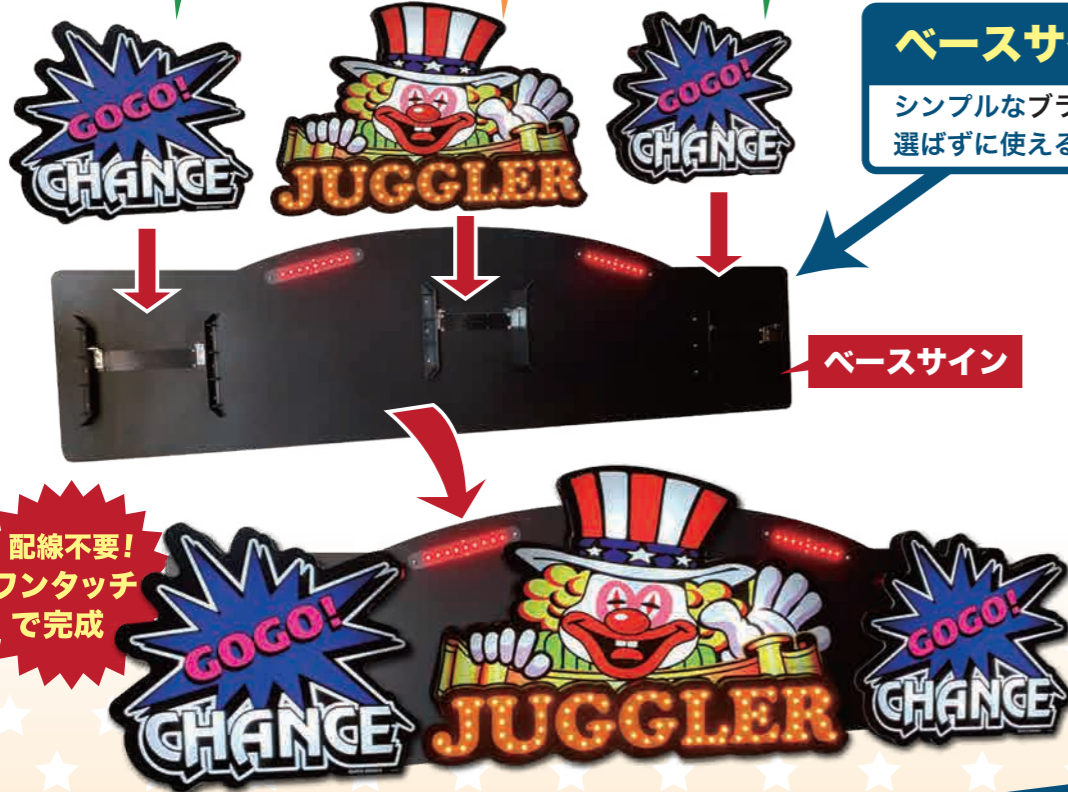

ベースサイン



▲ベースサインの厚みを 50mm から 30mm に改良！さらに軽量になりました。設置金具は従来品をそのままお使いいただけます。

配線不要！
ワンタッチ
で完成

特注デザインも製作可！

要データ
入稿


■海物語 組み合わせ例



※上画像の「大工の源さん」は支給データによる特注デザインです。

ベースサイン シートデザインテンプレート

①ベースサインブラック (基本型)

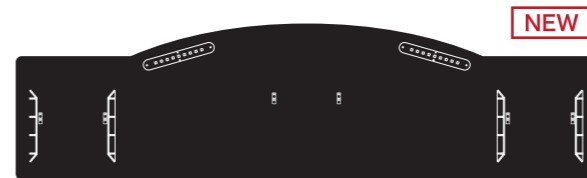

NEW


②B-A (オプション)




③B-B (オプション)




④B-C (オプション)

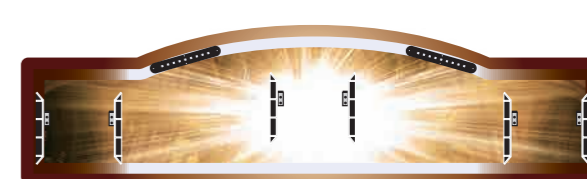

⑤B-D (オプション)

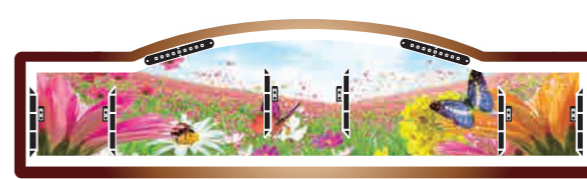


⑥B-E (オプション)

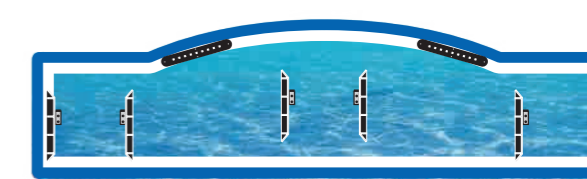


オリジナルデザインのシートも製作可能(オプション)。Illustrator 形式テンプレートをご用意しております。


ベースサイン 詳細図面

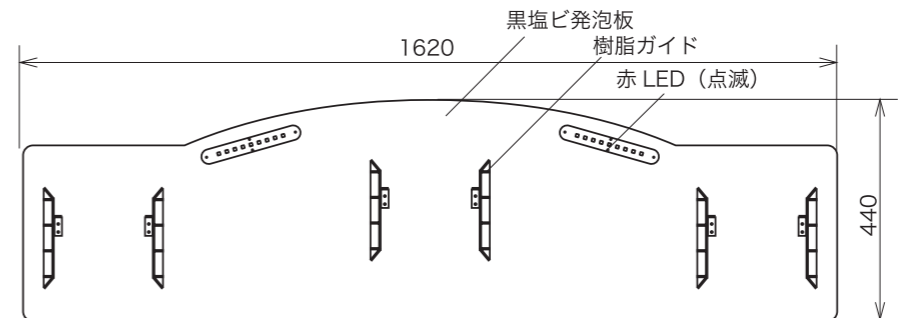

《正面図》



《側面図》

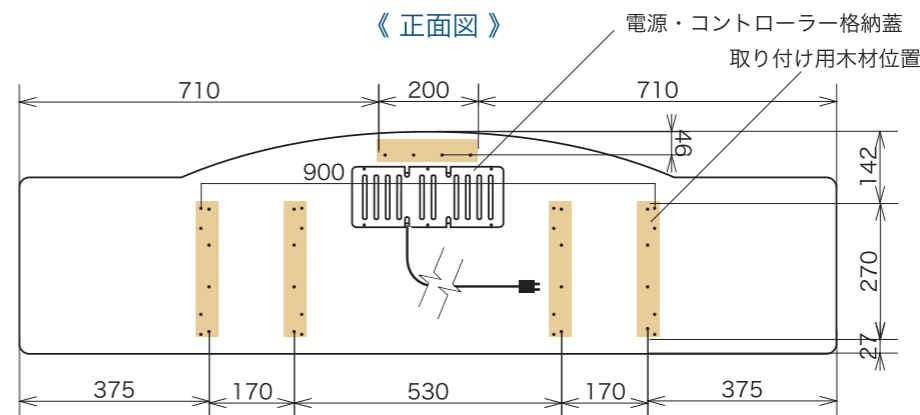

《背面図》

定格電圧	100V
光源	赤色テープライト
材質	造形用スチロール 黒塩ビ発泡板
点滅	赤 LED 両サイドガイド部分
重量	約 3.8kg
消費電力	本体 (0.4W)
可能電圧	70W

ベースサインにメインサイン・サイドサインを設置したサイズは W1800mm 前後です。

ユニットゲート UNIT GATE はワンタッチ取り付け

ベースサインにメインサイン(中央)とサイドサイン(左右)をマグネットで付けるだけ!


ベースサイン
①ベースサインを設置します。(設置オプション 19P~20P)

サイドサイン
②左右にサイドサインを付けます。マグネット式で配線不要!

メインサイン
③中央にメインサインを付けます。軽量で女性でもラクラク!

ユニットゲート完成
④ユニットゲート完成。マグネット式だからサイン交換も簡単!

エナーマグネット通電方式の仕組み

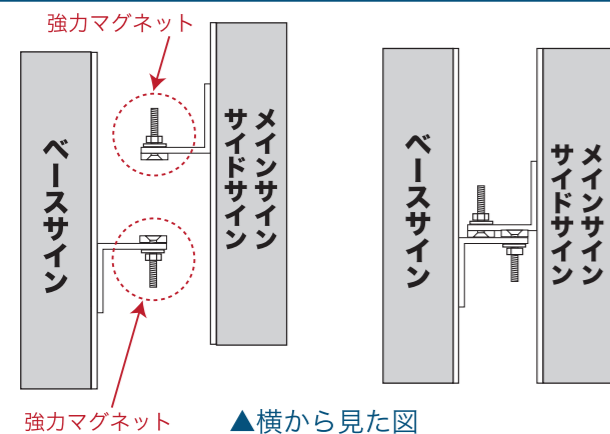

自社開発の通電マグネットを互いに金属に付けることで12ボルト電圧が通電します。マグネット同士が引っかかり合い手前に引っ張っても外れません。
(※弱電なので感電の心配はありません)



マグネットが強力なのでサインを外す場合は上図のように片側を押し上げるように外してください。



実用新案登録 第3205085号
エナーマグネット通電方式
特許 第6312914号



ユニットゲートはオプションで
オリジナル形状も製作可能!

ベースサイン 最大サイズ:w1650xh600 以内

メインサイン 最大サイズ:w780xh600 以内

サイドサイン 最大サイズ:w500xh500 以内

※メインサインとサイドサインは外周に黒フチ 20mm が必要

要データ入稿 データ保存形式: Illustrator 形式

豊富なテンプレートでオリジナル並みの多彩な表現!



ユニットゲート 施工事例



品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

完全特注
サインも
製作可能!!

特注サインの詳細は
「オーダーメイドサイン」
(101~102P)をご覧ください。



※宅配便またはチャーター
便で発送可能なサイズ限定

ベースサイン の詳細は▶ 15~17P

メインサイン の詳細は▶ 21~26P

サイドサイン の詳細は▶ 27~30P

設置オプションの詳細は▶ 19~20P

YouTube

ユニットゲート▶
の製作事例が多数
ご覧になれます。



ユニットゲート シリーズ 設置オプション《全11種》ラインナップ

ユニットゲートシリーズはオプションを使用することにより多様なシーンに対応が可能です。

1 ユニットゲートサイン + 片面レール乗せ金具

専用金具あり



※設置部分はマグネット式ではありません。

島間レールに挟み込むだけで片面ユニットゲートを固定

- ◎基本金具セット
取付奥行：D=105~185mm
- ◎幅狭金具セット
取付奥行：D=70~120mm
- ◎延長金具セット
取付奥行：D=200~260mm
取付高さ：H=50~150mm

▲説明動画

2 ユニットゲートサイン + 両面レール乗せ金具

専用金具あり

両面可能



※設置部分はマグネット式ではありません。

島間レールに挟み込むだけで両面ユニットゲートを固定

- ◎両面基本金具セット
取付奥行：D=105~185mm
- ◎両面幅狭金具セット
取付奥行：D=70~120mm
- ◎両面延長金具セット
取付奥行：D=200~260mm

▲説明動画


3 ユニットゲートサイン + アーチスタンド

W2560

オプションでサイズオーダー可能

両面可能

組立式

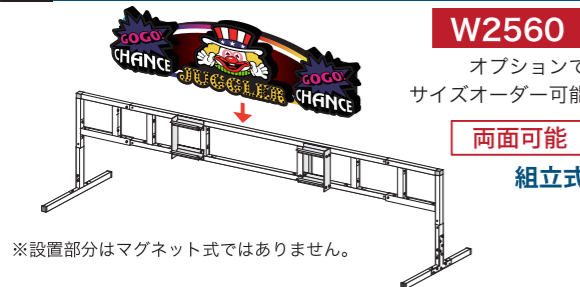

※設置部分はマグネット式ではありません。

島間レールがない場所でも島と島の間にユニットゲートを設置可能 (サイズオーダー可能)

- ◎完成時サイズ：
W2560×H620×D500 (mm)

▲説明動画

4 ユニットゲートサイン + ベーススタンド

両面可能



※設置部分はマグネット式ではありません。


島上などにユニットゲートを設置可能 (両面設置可能)

- ◎サイズ：
W955×H500×D440 (mm)

▲説明動画

5 メインサインまたはサイドサイン + サインスタンド

両面可能

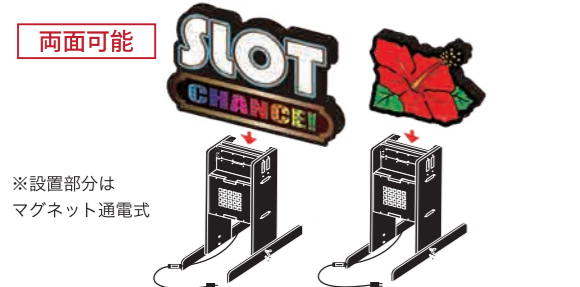

※設置部分はマグネット通電式


島上などにメインサインやサイドサインを設置可能 (両面設置可能)

- ◎サイズ：
W250×H500×D440 (mm)

▲説明動画

6 メインサインまたはサイドサイン + 壁付けユニット

※設置部分はマグネット通電式

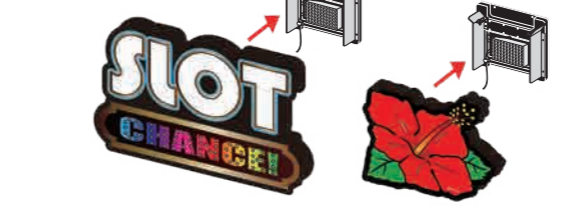

壁などにメインサインやサイドサインを設置可能

- ◎サイズ：
W250×H250×D50 (mm)

▲説明動画

7 ユニットゲートサイン + 片面天吊金具

※ワイヤーは付属しません。

専用金具あり



※設置部分はマグネット式ではありません。

ユニットゲート (片面) の天吊りが可能 (製品に設置した状態で出荷します)

- ◎サイズ：
W20×H120×D75 (mm)
- ◎2個1セット

▲説明動画

8 ユニットゲートサイン + 両面天吊ベース

※ワイヤーは付属しません。

専用金具あり

両面可能



※設置部分はマグネット式ではありません。

ユニットゲート (両面) の天吊りが可能

- ◎サイズ：
W930×H340×D80 (mm)

▲説明動画

9 ユニットゲートサイン + 壁付けベース

専用金具あり



※設置部分はマグネット式ではありません。

ユニットゲート (片面) を壁などに設置可能


- ◎サイズ：
W990×H250×D40 (mm)

▲説明動画

10 スリムコントローラ (単色)

スタンダードタイプ

無線リモコンタイプ

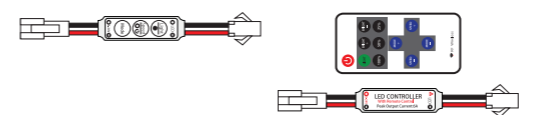

LED (単色) 8 パターンの点滅機能


- ◎単品購入も可能 (製品付属の場合もあり)

▲説明動画

11 RGB コントローラ

スタンダードタイプ

無線リモコンタイプ

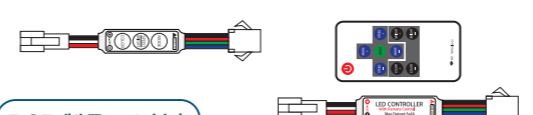

RGB 製品のみ対応

LED (RGB) 8 パターンの点滅機能

- ◎単品購入も可能 (製品付属の場合もあり)

▲説明動画

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

ドットLED&テープライトが光る! 流れる!

実用新案登録 第3205085号
エナーマグネット通電方式
特許 第6312914号

片面
タイプ

Main sign

L型基板
使用

※メインサイン単体
では点灯しません。



内蔵コントローラ付まで
光りが動く! 目立つ!

ベースサイン (15~18P) と
組み合わせてユニットゲートに!



壁付けユニット (20P) と
組み合わせて壁付け装飾!

ユニットゲートは使い道いろいろ >>>



タワーアタッチ (31~32P)
と組み合わせて!

サインスタンド (19P)
と組み合わせて!

ピクトスタンド (97P)
と組み合わせて!

レポリューション EX (37~40P)
と組み合わせて!

メインサイン について

ユニットゲート用にベースサイン&サイドサインと組み合わせる基本的な使い方以外にも、壁付けユニットと一緒に使用してメインサインだけを壁付け装飾にしたり、他のラスベガスシリーズ製品と組み合わせることにより、あらゆる環境に対応できる画期的な片面タイプのマグネット通電サインです。LED (内照・ドット・テープライト等) を内蔵コントローラーで制御して、光りに動きがあるのが特徴です。



各メーカーの著作権許可済み製品なので安心してお使いいただけます。

Aタイプ

内照LED発光



ドットLED (コントローラ制御)

LEDが点滅したり流れたり、常時動きがあります。

Bタイプ

内照LED発光

LEDテープ
ライト または
ドットLED
の増数



ドットLED (コントローラ制御)


LEDが点滅したり流れたり、常時動きがあります。

内蔵コントローラでLEDの光が動く! 華やかな演出に最適です!



メインサイン 仕様図

※デザインによりサイズは若干異なります。

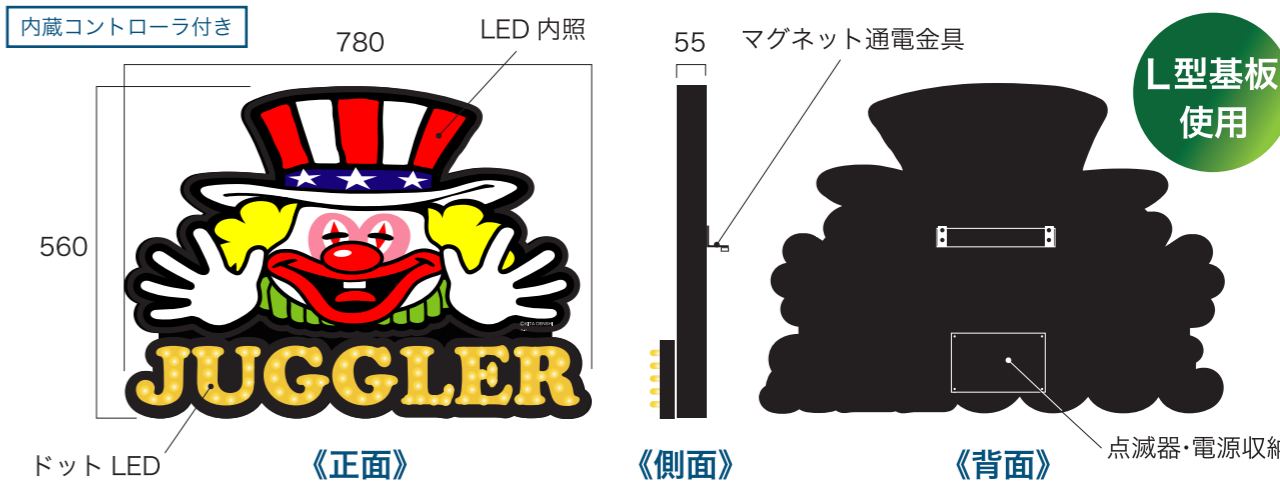

内蔵コントローラ付き

780

LED 内照

55

マグネット通電金具

L型基板
使用

560

ドットLED

《正面》

《側面》

《背面》

点滅器・電源収納

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

Option Original Design

Main Sign

メインサインはオプションで
オリジナルも製作可能!

メインサイン 最大サイズ：w780×h600 以内

要データ入稿

Illustrator 形式のみ




インパクト
抜群!!

Option

W780mm 以内
H600mm 以内



《正面図》

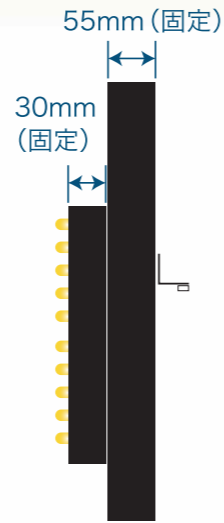

《側面図》

製品の仕様上、
外周に 20mm の
黒フチが必要

※メインサインは外周に黒フチ 20mm が必要です。正面図デザインを Illustrator 形式でデータ入稿してください。
※LEDドットピッチはお任せください。LEDカラーは8色(赤/黄/橙/青/緑/白/電球色/ピンク)から選択可能。



※特注スタンド
使用例

メインサインは
内蔵コントローラ制御で
LEDの動きが製品ごとに
異なります。
詳細はQRコードから
動画をご覧ください。



◀メインサインの豊富な
点滅例を動画でご紹介!



品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

メインサイン テンプレート 《各メーカー著作権許可済み》

ジャグラー シリーズ

北電子 公認



W790×H560×D100

品番 MJ-A
LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ



W790×H520×D100

品番 MJ-B
LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ



W790×H560×D100

品番 MJ-C
LED色 白発光/電球色テープライト



W715×H570×D100

品番 MJ-D
LED色 白発光/ドット青赤橙黄緑LEDランダム流れ



W760×H600×D100

品番 MJ-E
LED色 白発光/ドット白LEDランダム流れ



W760×H600×D100

品番 MJ-F
LED色 白発光/ドット白LEDランダム流れ



W780×H600×D100

品番 MJ-G
LED色 白発光/電球色発光ランダム流れ



W780×H600×D100

品番 MJ-H
LED色 白発光/ドット白LEDランダム流れ



W780×H460×D100

品番 MJ-I
LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ



W700×H600×D100

品番 MJ-J
LED色 白発光/ドット赤LEDランダム流れ



W710×H590×D100

品番 MJ-K
LED色 白発光/ドット青赤橙黄緑LEDランダム流れ



W600×H600×D100

品番 MJ-L
LED色 白発光/外周ドット赤LED流れ

ハナハナ シリーズ

PIONEER 公認



W760×H500×D100

品番 MH-A
LED色 白発光/ドット調光/赤テープライト



W740×H510×D100

品番 MH-B
LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ



W780×H600×D100

品番 MH-C
LED色 白ドット調光/ドット点滅緑テープライト



W780×H530×D100

品番 MH-D
LED色 白発光/白モジュールランダム流れ



W765×H580×D100

品番 MH-E
LED色 白発光/ドット緑調光/ドット橙点滅



W710×H560×D100

品番 MH-F
LED色 RGB発光/ドット白調光点滅



W790×H500×D100

品番 MH-G
LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ



W730×H490×D100

品番 MH-H
LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ


品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

メインサイン テンプレート 《各メーカー著作権許可済み》

L型基板
使用

海物語 シリーズ

SANYO 公認

 W790×H600×D100 品番 MU-A LED色 白発光/青/ホワイトLEDドットランダム流れ	 W770×H490×D100 品番 MU-B LED色 白発光/白LEDドットランダム流れ	 W730×H600×D100 品番 MU-C LED色 白発光/青白LEDドットランダム流れ	 W650×H580×D100 品番 MU-D LED色 白発光/ドット白LEDランダム流れ
 W700×H620×D100 品番 MU-E LED色 白発光/白流れLEDドット外周流れ	 W780×H590×D100 品番 MU-F LED色 白発光/ドット黄青橙緑赤LEDランダム流れ	 W780×H590×D100 品番 MU-G LED色 白発光/ドット黄青橙緑赤LEDランダム流れ	 W780×H580×D100 品番 MU-H LED色 白発光/ドット黄青橙緑赤LEDランダム流れ

牙狼<GARO> シリーズ

東北新社公認

 W780×H600×D100 品番 MGA-A LED色 白発光/ドット白LEDランダム流れ	 W600×H600×D55 品番 MGA-B LED色 白発光/外周ドット赤LED流れ	 W780×H620×D100 品番 MGA-C LED色 白発光/ドット白LEDランダム流れ	 W780×H560×D100 品番 MGA-D LED色 白発光/ドット白LEDランダム流れ
---	--	--	---

番長シリーズ

大都技研公認

 W760×H600×D100 品番 MBA-A LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ	 W760×H620×D100 品番 MBA-B LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ	 W760×H590×D100 品番 MBA-C LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ	 W750×H480×D100 品番 MBA-D LED色 白発光/LED点滅
---	---	--	---

メインサイン テンプレート 《各メーカー著作権許可済み》

L型基板
使用








大工の源さん シリーズ

SANYO 公認

 W770×H600×D100 品番 MGE-A LED色 白発光/ドット黄白LEDランダム流れ	 W770×H620×D100 品番 MGE-B LED色 白発光/ドット黄白LEDランダム流れ	 W770×H600×D100 品番 MGE-C LED色 白発光/ドット黄白LEDランダム流れ	 W775×H600×D100 品番 MGE-D LED色 白発光/ドット黄白LEDランダム流れ
 W770×H590×D55 品番 MGE-E LED色 白発光/外周白LED流れ	 W780×H520×D55 品番 MGE-F LED色 白発光/外周白LED流れ	 W600×H600×D55 品番 MGE-G LED色 白発光/外周白LED流れ	 W760×H540×D100 品番 MGE-H LED色 白発光/ドット白LEDランダム流れ

沖ドキ シリーズ

ユニバーサルエンターテインメント公認

 W780×H560×D55 品番 MOKI-A LED色 白発光/外周白LED流れ	 W780×H560×D55 品番 MOKI-B LED色 白発光/外周白LED流れ	 W570×H610×D100 品番 MOKI-C LED色 白発光/ドット緑橙黄LEDランダム流れ	 W570×H610×D100 品番 MOKI-D LED色 白発光/ドット緑橙黄LEDランダム流れ
 W760×H600×D100 品番 MOKI-E LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ	 W760×H615×D100 品番 MOKI-F LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ	 W600×H600×D55 品番 MOKI-G LED色 白発光/外周白LED流れ	 W600×H600×D55 品番 MOKI-H LED色 白発光/外周白LED流れ

その他

 W650×H620×D100 品番 MO-A LED色 沖スロ・30φ白発光/30φ外周RGBランダム流れ	 W770×H480×D100 品番 MO-B LED色 白発光/ドット黄LEDランダム流れ	 W760×H490×D100 品番 MO-C LED色 777RGB発光/ドット黄LEDランダム流れ	 W780×H480×D100 品番 MO-D LED色 SLOT RGB発光/ドット青赤橙黄緑LED流れ
--	--	---	---

コンパクトで拡張性の高いLED内照式サイン!

実用新案登録 第 3205085 号
 エナーマグネット通電方式
 特許 第 6406634 号

片面
タイプ

Side Sign

L型基板
使用

※サイドサイン単体では
点灯しません。



YouTube 各メーカー著作権許可済み製品

分かりやすい解説動画をご用意しております。
QRコードからぜひご覧ください。



サイドサイン 仕様図

※縦横のサイズはデザインにより異なります (厚み55mmは共通 ※金具を除く)



LEDを点滅させる場合 スリムコントローラ(20P ⑩)が必要です。(ユニットゲートを除く)

スリムコントローラが必要な設置ベース
 サインスタンド(19P⑤) / 壁付けユニット(20P⑥) / マーキュリー(57~58P)
 ホイール(61~64P) / ピクトスタンド(97P)



品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

サイドサイン テンプレート 《各メーカー著作権許可済み》

L型基板
使用

ジャグラー シリーズ

北電子公認



W380×H480×D55
品番 SJ-1L



W380×H480×D55
品番 SJ-1R



W350×H480×D55
品番 SJ-2L



W350×H480×D55
品番 SJ-2R



W400×H480×D55
品番 SJ-3L



W400×H480×D55
品番 SJ-3R



W500×H490×D55
品番 SJ-4L



W500×H490×D55
品番 SJ-4R



W550×H440×D55
品番 SJ-5L



W550×H440×D55
品番 SJ-5R



W390×H480×D55
品番 SJ-6L



W390×H480×D55
品番 SJ-6R



W480×H470×D55
品番 SJ-7



W500×H430×D55
品番 SJ-8



W330×H560×D55
品番 SJ-9L



W330×H560×D55
品番 SJ-9R



W390×H540×D55
品番 SJ-10L



W390×H540×D55
品番 SJ-10R

海物語 シリーズ

SANYO 公認



W480×H440×D55
品番 SU-1L



W480×H430×D55
品番 SU-1R



W480×H380×D55
品番 SU-2L



W480×H380×D55
品番 SU-2R



W480×H430×D55
品番 SU-3



W450×H450×D55
品番 SU-4



W450×H450×D55
品番 SU-5



W450×H450×D55
品番 SU-6



W450×H450×D55
品番 SU-7



W450×H450×D55
品番 SU-8



W480×H450×D55
品番 SU-9



W470×H480×D55
品番 SU-10

ハナハナ シリーズ


PIONEER 公認



W500×H400×D55
品番 SH-1L



W500×H400×D55
品番 SH-1R



W430×H380×D55
品番 SH-2

サイドサイン テンプレート 《各メーカー著作権許可済み》

L型基板
使用

牙狼<GARO> シリーズ

東北新社公認



W430×H440×D55
品番 SGA-1



W450×H430×D55
品番 SGA-2



W460×H460×D55
品番 SGA-3L



W520×H440×D55
品番 SGA-3R



W480×H460×D55
品番 SGA-4



W460×H480×D55
品番 SGA-5

番長 シリーズ

大都技研公認



W420×H440×D55
品番 SB-1



W450×H500×D55
品番 SB-2



W470×H410×D55
品番 SB-3



W490×H400×D55
品番 SB-4



W400×H470×D55
品番 SB-5



W430×H420×D55
品番 SB-6



W510×H260×D55
品番 SB-7



W510×H260×D55
品番 SB-8

源さん シリーズ

SANYO 公認



W450×H450×D55
品番 SGE-1



W500×H430×D55
品番 SGE-2



W430×H480×D55
品番 SGE-3



W490×H480×D55
品番 SGE-4



W490×H370×D55
品番 SGE-5



W500×H330×D55
品番 SGE-6

沖ドキ シリーズ

ユニバーサルエンターテインメント公認



W480×H400×D55
品番 SO-1L



W480×H400×D55
品番 SO-1R



W490×H340×D55
品番 SO-2



W490×H340×D55
品番 SO-3



W490×H320×D55
品番 SO-4

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

Tower attach

タワーアタッチ

マグネット通電式 通電スタンドS専用 拡張ユニット

ユニットキャラSと サイドピクトが合体できる!!

ユニットキャラS搭載部分

L型基板
使用
S基板
使用



通電スタンドS

ユニット
キャラS
(3~14P)

サイドピクト
(33~36P)

タワーアタッチ
本体

通電スタンドS
(7P)

組み合わせても
高さ1m以内

両面
対応



エナーマグネット通電方式

特許 第 6312914 号
特許 第 6406634 号

▲通電スタンドS(7P)にタワーアタッチ本体を被せた状態(通電スタンドSは別売)
※注意:通電スタンドMには対応していません。



別売

矢印専用アタッチメント

▲アタッチメントを使用する事で
矢印サイン(36P)を設置可能!



◀タワーアタッチの使用方法や施工事例
など説明動画をご用意しております。
下のQRコードからぜひご覧ください。



YouTube




1 通電スタンドSにタワーアタッチ本体を被せます



2 タワーアタッチ本体にユニットキャラSを搭載



3 サイドピクトをタワーアタッチ本体の側面に設置(片面/両面)




4 高さ1m以内のインパクトのあるLED装飾の完成!

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

タワーアタッチとは

ユニットキャラSとサイドピクト等を同時に使うための通電スタンドS専用の拡張ユニットです。


ユニットキャラスタンダード・RGB・定型・スターダストレインボー(全てSのみ)の設置が可能です。



ユニットキャラS

サイドピクト

サイドピクト



サイドピクト・フロントサイン・サイドサイン(形状による)・メインサイン(形状による)が設置可能です。

タワーアタッチ
本体

通電スタンドS
(US-700)


タワーアタッチ仕様

材質	ブラック PVC10mm 厚 マグネット基板 ABS (ガイド部分)
天板部 取付可能 アイテム	ユニットキャラSシリーズ (3P~) スターダストレインボーS (87P)
両側面部 取付可能 アイテム	サイドピクト (33P~) フロントサイン (44P) ※メインサイン(21P~)およびサイドサイン(27P~)もデザインにより一部取付可能
底面部 取付可能 アイテム	通電スタンドS (品番: US-700) (7P)
本体重量	約 2.4kg
仕様	エナーマグネット通電


高さ1m以内の明るい店内でも目立つLED装飾が完成します!



タワーアタッチ図面

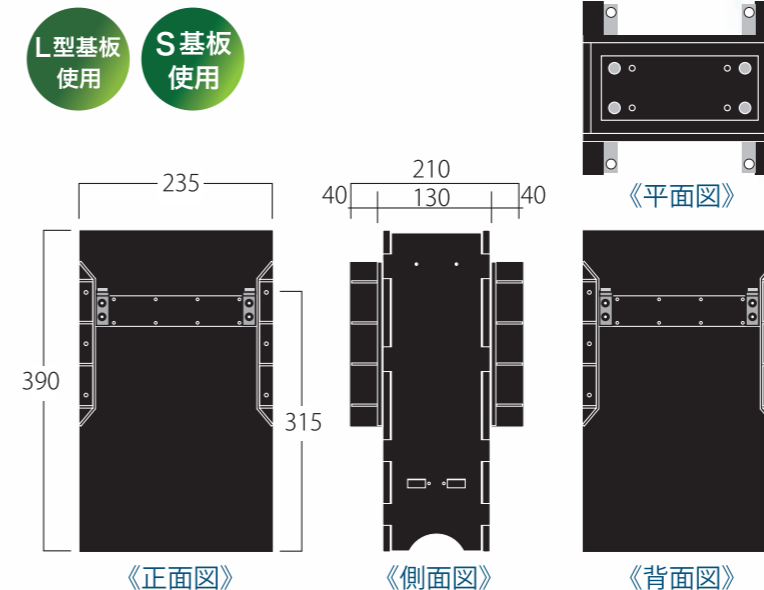

矢印専用アタッチメント図面

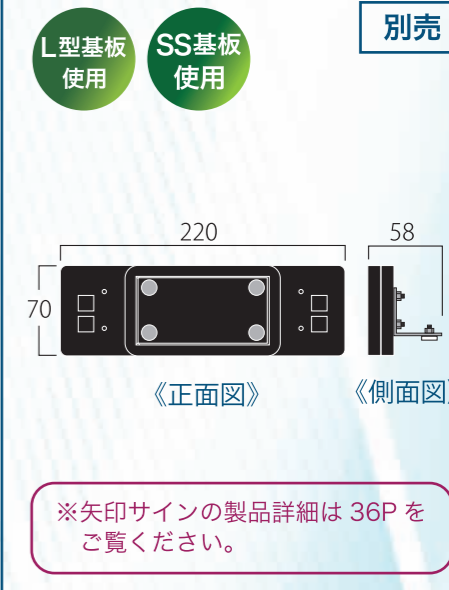

品質改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。