

# 4Flash stand

4フラッシュスタンド


ユニットキャラS用4連スタンド登場!

データ入稿可

定型ユニットキャラ UT-DS/UT-ES 対応  
※ユニットキャラ RGB には対応しておりません。




※両面タイプです。但し裏面は流れ方が逆になりますのでご了承ください。

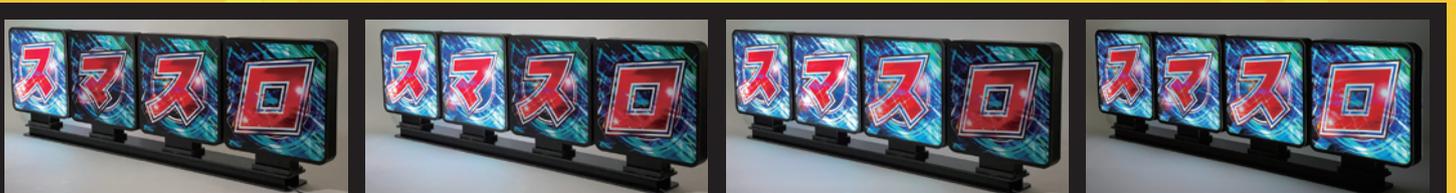

スタンドに内蔵されたコントローラでランダムに流れる!



特許取得の  
マグネット通電で  
いつでも交換可能!

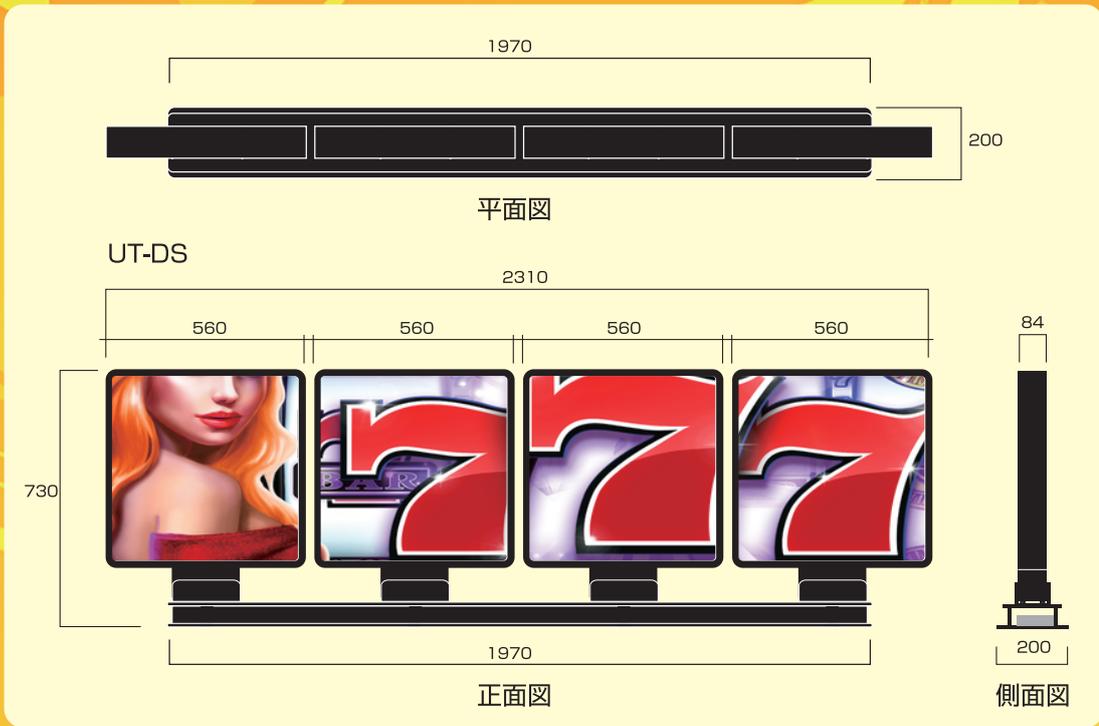

4連スタンド仕様	
材質	黒PVC12mm マグネットS基板
重量	5.7kg
最大電力	140W
使用コントローラ	4ch ランダム
対応サイン	定型ユニット キャラS ・UT-DS(正方形) ・UT-ES(正円) 出力面はデータ 入稿可能。 枠形状も変更可 (データ入稿)
設置場所	島上・その他

UT-DS



UT-ES



北電子様意匠許可済み

北電子様意匠許可済み

2380



背面 AP パネル

この場合片面仕様となります。

アイデア次第  
で色々組合せ  
が出来ます！



← 紹介動画を是非ご覧ください

YouTube



※品質改良のため仕様が変更になる場合がございます。ご了承下さい。